UNIL | Université de Lausanne

Mode d‘emploi

Avaya IP Phone 9641G

Support Unil pour toutes les demandes sur les téléphones :
telephones@unil.ch

Vue d‘ensemble

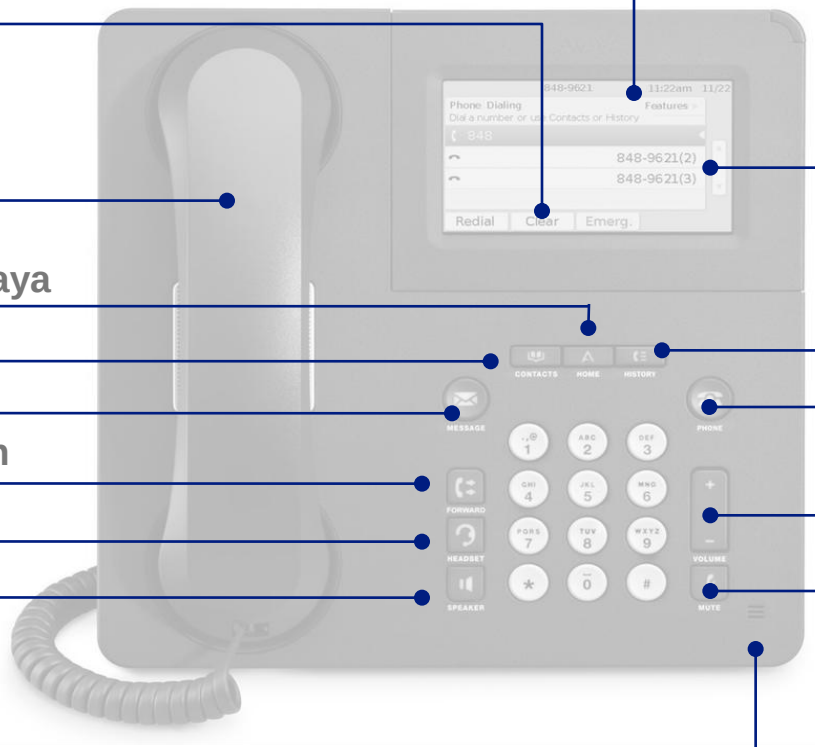

Sélection

Combiné

«Numéro»

Mains libres

«Numéro»

ou

«Numéro»

Casque



«Numéro»

Sortie réseau

«Numéro»

Mains libres / Volume

Mains libres

«Numéro»

ou

«Numéro»

Changer

«Changer au combiné»

ou

«Changer au main libre»

Volume

Recomposition

Recomposition

Renumér

Par le menu Avaya, vous pouvez définir la Renumérotation pour composer de nouveau le dernier numéro appelé ou pour afficher la liste des derniers numéros que vous avez composés.

Répondre à un appel / Raccrocher

Répondre *ou* *ou*  *ou* Répondre

Raccrocher *ou* *ou* 

Coupure micro

Coupure micro 

(en communication)

Désactiver 

Quand le mode silencieux est activé, la touche s'allume en rouge

Mise en attente / Transfert

Pendant la communication

Mise en attente

Attente

Reprendre

Reprend.

Transfert

Transf.

«Numéro»

Terminer

Il est également possible d'accéder à la liste des contacts pour sélectionner la personne à contacter.

Abandonner en cas de non réponse

Annuler

Va-et-vient

Pendant la communication

Initialiser va-et-vient

Transf.

«Numéro»

Va-et-vient



«touchez la ligne»

= appel en attente

= en communication

Transférer

Transf.

Basculer chez l'externe

Terminer

Sur la ligne interne

ou

Terminer va-et-vient et retour chez l'appelant

Terminer

et

Reprend.

Prise d‘appel

Prise d‘appel

Prendre

Conférence

Pendant la communication

Initialiser la conférence

Conf. → «Numéro» → Partic.

Ajouter → «Numéro» → Partic.

*Appuyer sur **Abandon** à tout moment pour abandonner la dernière personne ajoutée à la téléconférence.*

Quitter la conférence

Déviation

Renvoi

RenvApp

Destination:

«Numéro»

Entrée

Les voyants correspondants s'allument et le symbole *vous indique que votre poste est dévié*

Désactiver le Renvoi fixe

RenvApp

Historique des appels

Tous les appels



Appels manqués



Appels pris



Appels sontants



Contacts

Ajout → Nouveau → *«Prénom et Nom »* → *«Numéro 1 Entrez le nunéro»* → *«Séléctionnez»*

Pour un contact interne → *«Numéro 2* ***Entrez encore une fois le numéro interne»*** → *«Séléctionnez»* → Engreg.

Vousn pouvez attribuer jusqu'à 6 numéro à une entrée

Appeler → Recherch → *«Prénom ou Nom»* → DRISSI, BEA → 4484 → Appeler

Modifications 1/2

Typ de sonnerie → A → Options et réglages → Options affich./son → Sonnerie personn. → Engreg.

Recomposer → A → Options et réglages → Réglages de l'appel

Renumér → Un numéro

«La touche Renumér. compose le dernier numéro»

Renumér → Liste

«La touche Renumér. affiche la liste avec les 5 derniers numéros»

Modifications 2/2

Numérotation | A | Options et réglages | Réglages de l'appel

Option de numérotation	Raccroché

Compose et lance l'appel directement

Option de numérotation	Modifiable

Permet de composer un numéro et ensuite lancer l'appel.